



Evo 20

Tekniska data:

Technical data:

Typ:.....Basreflex
 Bestyckning:(Skärmade)
 Diskant:.....1" Super Tweeter
 Bas:.....2 x 4 1/2"
 Delningsfrekvens:.....3.000Hz
 Frekvensomfång:.....42-35.000Hz
 Känslighet: (1W / 1M).....90dB
 Impedans:.....8 ohm
 Rek. förstärkareffekt:.....25 - 100 W
 Dimensioner:(BxHxD mm)....420x126x190


Enclosure:.....Bassreflex
 Drive units: (Shielded)
 Tweeter:.....1" Super Tweeter
 Woofers:.....2 x 4 1/2"
 Crossover:.....3.000Hz
 Frequency range:.....42-35.000Hz
 Sensitivity: (1W / 1M).....90dB
 Impedance:.....8 ohm
 Amp. requirement:.....25 - 100 W
 Dimensions:(WxHxD mm)....420x126x190

Placering:

Placement:

Se medföljande Audio Pro instruktionsbok för ytterligare information.

See the enclosed Audio Pro instruction manual for further information.

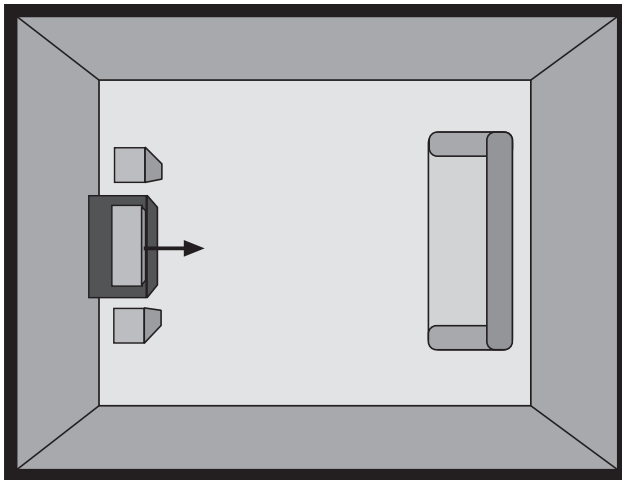



Evo 20

Charactéristiques:

Type:.....Bass-reflex
 Haut-parleurs:(Avec blindage)
 Tweeter:.....1" Super Dôme
 Woofer:.....2 x 4 1/2"
 Fréquence de séparation:.....3.000Hz
 Réponse en fréquence:.....42-35.000Hz
 Sensibilité: (1W / 1M).....90dB
 Impédance:.....8 ohm
 Puissance d'entrée:.....25 - 100 W
 Dimensions:(LxHxP mm).....420x126x190

Τεχνικά στοιχεία:


Τύπος:.....Ανάκλαση μπάσων
 Μεγάφωνα:(Θωρακισμένα)
 Τουίτερ:.....Θόλος 1"
 Γούφερ:.....2 x 4 1/2"
 Crossover:.....3.000Hz
 Απόκριση συχνοτήτων:.....42-35.000Hz
 Ευαισθησία: (1W / 1M).....90dB
 Αντίσταση.....8 ohm
 Ενίσχυση:.....25-100W
 Διαστάσεις:(ΠxΥxΒ)...420x126x190mm

Emplacement:

Se référer au mode d'emploi ci-joint.

Τοποθέτηση:

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

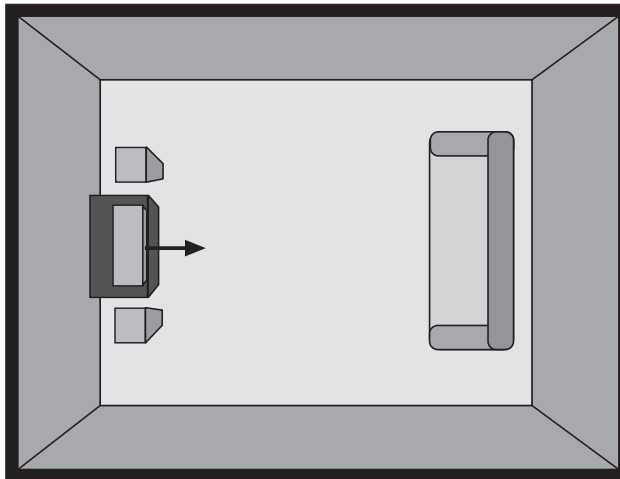



Evo 20

Technische gegevens:

Soort:.....Bas reflex
 Speaker soort: (afgeschermd)
 Tweeter:.....1" Super Tweeter
 Woofers:.....2 x 4 1/2"
 Crossover:.....3.000Hz
 Freq. Bereik:.....42-35.000Hz
 Gevoeligheid: (1W / 1M).....90dB
 Impedancy:.....8 ohm
 Aanbevolen versterker vermogen:
25 - 100 W
 Maten:(BxHxDmm).....420x126x190

Technische Daten:


Typ:.....Bassreflex
 Bestückung:(Magnetisch abgeschirmt)
 Hochtöner:.....1" Super Tweeter
 Baß:.....2 x 4 1/2"
 Übergangsfrequenz:.....3.000Hz
 Frequenzgang:.....42-35.000Hz
 Schalldruck: (1W / 1M).....90dB
 Impedance:.....8 ohm
 Empf. Verstärkerleistung:.....25 - 100 W
 Abmessungen:(WxHxDmm)..420x126x190

Plaatsing:

Lees hiervoor de Audio Pro
 gebruiksaanwijzing.

Aufstellung:

Weitere Informationen erhalten sie
 aus der beiliegenden Audio Pro
 Bedienungsanleitung.

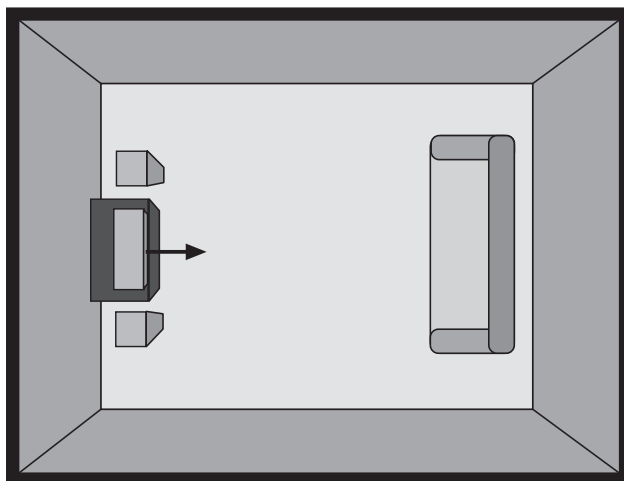

Evo 20

Tekniset tiedot:

Kotelotyyppi:.....Bassorefleksi
Elementit: (Magneettisuojattu)
Diskantti:.....1" Super Diskantti
Basso:.....2 x 4 1/2"
Jakotaajuus:.....3.000Hz
Toistoalue:.....42-35.000Hz
Herkyys: (1W / 1M).....90dB
Impedanssi:.....8 ohm
Vahvistin suositus:.....25 - 100 W
Mitat:(L x K x S mm).....420x126x190

Dati tecnici:


Tipo:.....Bass reflex
Elementi: (schermati)
Tweeter:.....1" Super Tweeter
Woofer:.....2 x 4 1/2"
Crossover:.....3.000Hz
Gamma di frequenze:.....42-35.000Hz
Sensibilita': (1W / 1M).....90dB
Impedenza:.....8 ohm
Potenza richiesta:.....25 - 100 W
Dimensioni: mm 420x126x190 (L x A x P)

Sijoitus:

Katso mukana oleva ohje.

Collocazione:

Per ulteriori informazioni vedere
l'accluso manuale d'istruzione
Audio Pro.

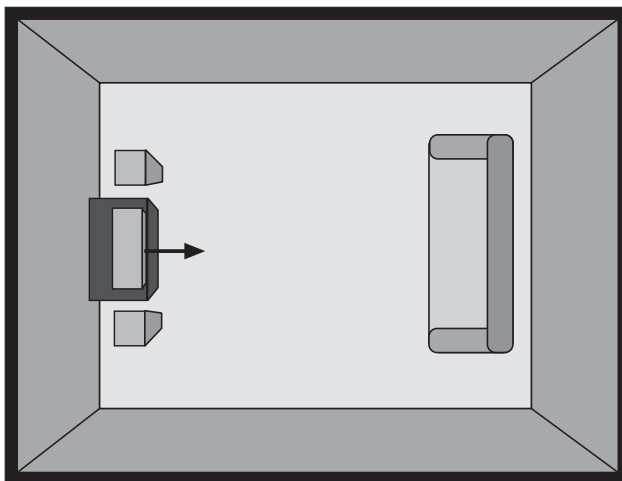

Evo 20

audio pro

Datos técnicos:

Tipo:.....Bass reflex
Altavoces: (con protección)
 Tweeter:.....Cúpula blanda de 1 ”
 Woofer:.....2 x 4 1/2”
Frecuencia de cruce:.....3.000Hz
Banda de frecuencias:....42- 35.000Hz
Sensibilidad: (1W / 1m).....90dB
Impedancia:.....8 ohmios
Requisitos de amplificador:..25 – 100 W
Dimensiones:(AxAxP mm) 420x126x190

Ubicación:

Vea el manual de instrucciones Audio Pro adjunto para obtener más información.

